

シンプルでスリム、軽量でらくらく取り付け！


NEW

LED盤内用ライン照明

SEIWA

星和電機株式会社

## LED盤内用ライン照明

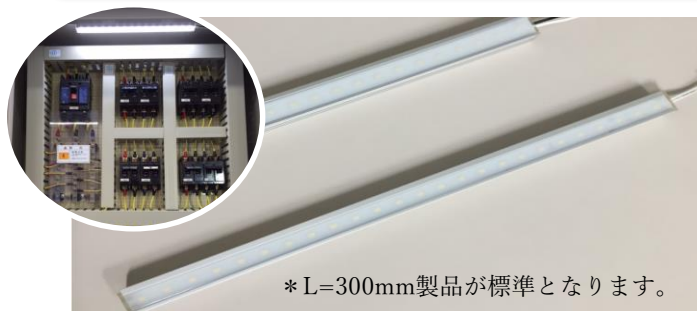

\*L=300mm製品が標準となります。


蛍光灯よりも  
シンプル&スリム設計  
機材の出し入れの邪魔になりません。

### 特徴

- スリム設計                      省スペース 断面 厚み:16mm 幅:25mm
- 軽量アルミボディ            本体:280g
- 簡単取付                        マグネット標準採用
- シンプル                         ローコスト設計
- PSE適合、RoHS 対応



両端ネジ取付+マグネット標準採用で  
取付もワンタッチで簡単！

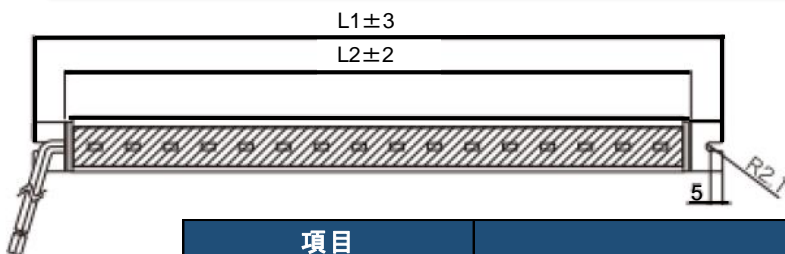

型式	L1	L2
LMAD1WA31K65-10F	310	282
LMAD1WA32K65-10F	460	432

項目	性能
型式	LMAD1WA31K65-10F
入力電圧	AC100V±10%
消費電力	3.2W±20%(AC100V入力時)
明るさ	全光束:250Lm 照度125Lx(1m直下)
色温度	6500K
長さ	310mm(本体282mm)
電圧	AC2000V 1分間(漏れ電流1mA以下)
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V)

## LED盤内用DC24V防水型ライン照明



NEW

LED防水型ライン照明  
DCタイプ  
LMAAシリーズ



防水

IP65

### 特徴

- スリム設計      省スペース 断面 厚み:20.6mm 幅:30.6mm
- 軽量樹脂ボディ      本体:約95g
- 埃・水に強い!      IP65
- シンプル      ローコスト設計
- 機械装置の盤等に



タイプ	型式	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	明るさ (lm)	色温度 (K)	外寸 (mm)
300mmタイプ	LMAA1WA35K50-2.4D	DC24	3.6	400	5,500	L343
600mmタイプ	LMAA1WA36K50-2.4D	DC24	7.2	800	5,500	L643
900mmタイプ	LMAA1WA37K50-2.4D	DC24	10.8	1,200	5,500	L943

 明治電機工業株式会社

本社営業部 (052)451-7651  
 四日市営業所 (059)353-0241  
 名古屋北営業所 (0587)59-6331  
 豊田支店 (0566)81-9121  
 豊橋営業所 (0532)53-5050  
 東京支店 (045)476-5601  
 西東京営業所 (042)660-0676

仙台営業所 (022)771-0460  
 大阪営業所 (06)6338-3021  
 福岡営業所 (092)414-9551  
 ソリューション事業本部 (052)451-1288  
 エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514  
 業務部 (052)451-7651

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。