

日本の「ものづくり」を強くする

Yeah!!! 報 Vol.175

 明治のオススメする **イチオシ** 商品

イチオシPOINT!!
リフロー時のICパッケージ、LEDのマイクロクラックを防止します！
全自動式超低湿ドライボックス McDRY  **エクアールシー(株)**


マックドライの超低湿度管理でICパッケージやLEDのクラックを防止します！

マックドライは扉を開閉しても防湿包装と同等の機能を発揮します

マイクロクラックを防止する為、防湿包装から取り出したICパッケージやLEDはマックドライの超低湿ドライボックスに収納し、フローライフ(大気中に暴露した時の許容時間)をストップさせてください。


湿度計

停電時でも表示し、校正が可能です。


 マイクロクラック
(ポップコーンクラック)


ドライユニット

扉開閉後JEDECの管理湿度値5%RH以下に素早く到達するよう、乾燥剤の量を通常品より多くし、かつ表面積を大きくしています。


★特徴

- **超低湿度1%RHを安定維持します。**
- IPC/JEDEC J-STD-033C、IPC-1601に準拠しています。
- 静電防止(ESD) IEC61340-5-1に準拠しています。
- プリント基板の低湿度管理にも最適です。
- リチウム関連の低湿度管理や電子部品以外(粉体、フィルム、加工部品)の保管にも最適です。
- 再パックやベーキングの必要がありません。

★HM-1001Bの扉開閉データ(無負荷時)

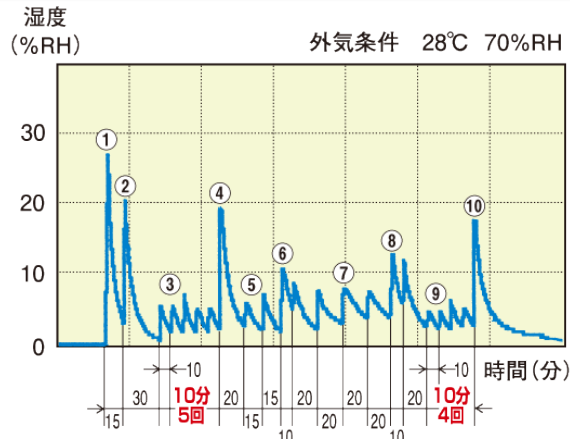


<扉の開閉ヶ所と開閉時間>

- ① 2扉CD 2分間同時開
- ② 2扉AB 1分間同時開
- ③ 1扉ABCDEFいずれか 15秒開
- ④ 2扉AB 1分間同時開
- ⑤ 1扉EFいずれか 15秒開
- ⑥ 2扉EF 30秒間同時開
- ⑦ 1扉EFいずれか 20秒開
- ⑧ 2扉EF 30秒間同時開
- ⑨ 1扉ABEFいずれか 15秒開
- ⑩ 2扉AB 1分間同時開

扉を頻繁に開閉しても安心の除湿性能を保ちます。

★HM-1001B性能データ

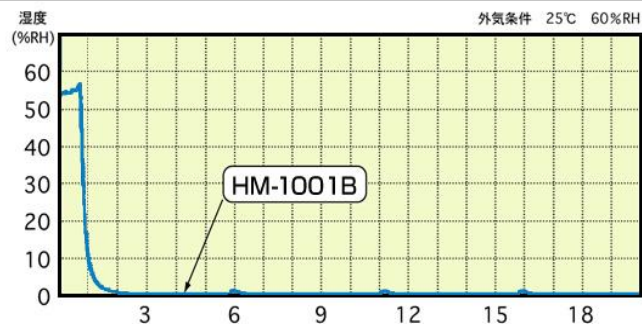

連続的に超低湿度を安定保持します。

★製品一覧

各種サイズをご用意しております。



DXU-1001A
W1200×D700×H1850
1200ℓ



MCU-201
W500×D570×H630
135ℓ



MCU-301
W500×D630×H1200
310ℓ



MCU-401
W500×D630×H1530
400ℓ



DXU-1002A
W1200×D700×H1850
1200ℓ

明治電機工業株式会社

本社営業部 (052)451-7651	仙台事務所 (022)771-0460
四日市営業所 (059)353-0241	大阪営業所 (06)6338-3021
名古屋北営業所 (0587)59-6331	福岡営業所 (092)414-9551
豊田支店 (0566)81-9121	ソリューション事業本部 (052)451-1288
豊橋営業所 (0532)53-5050	エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514
東京支店 (045)476-5601	業務部 (052)451-7651
西東京営業所 (042)660-0676	

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。