

ドアのない温湿度試験槽ノードアα 「見れる」「触れる」「乱れない」

ドアレス恒温恒湿槽

ノードアアルファ
NO DOOR α

AMEFREC 株式会社 アメフレック

AMEFREC
オリジナル製品!

見れる 触れる 乱れない

前面フルオープン!

ドアのない恒温恒湿槽 ノードアα

設備工事不要! 小型の環境試験室の代替に!



Before




After



ドアのない恒温恒湿槽ノードアαとは

- ・独自のエアカーテン技術で槽前面がフルオープン!
- ・ワークの観察、出し入れ、作業がラクラク
- ・結露によるガラス面のくもりの心配もなし
- ・2層のエアカーテンが外部の温湿度をシャットアウト
- ・槽内はワークに影響を与えにくい低風量空間を実現

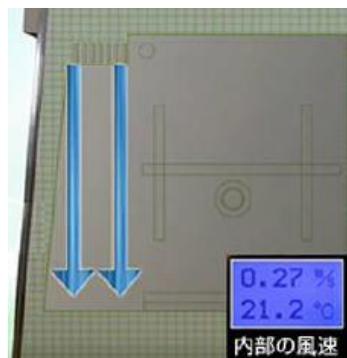

- ・環境試験室の代替
- ・カーナビ通電試験
- ・外界認識センサー試験
(ミリ波レーダー、赤外線レーダー、ステレオカメラ)

1

試験効率 大幅に アップ

ドアレス状態での温湿度制御の確かさ
連続作業を実現&待機時間削減

環境試験室がライバル！



環境試験室

1つの条件下による評価試験が


ドアのない温湿度制御
NO DOOR α



同時に複数の評価試験を可能に！！ 個別に条件設定

2 設置スペースの縮小と移設レイアウト性の確保

設置スペース

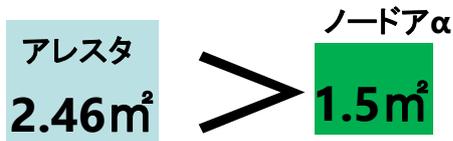

約**40%**も省スペース

コスト削減



※当社環境試験室 アレスタとの比較

温湿度の大きな乱れがなく操作可能
長時間の負荷環境テストでも、身体的ストレスを軽減&テスト効率向上！

環境試験室の代わりに使え、試験効率大幅アップ⇒働き方改革にも！？



ノードアα仕様

【ノードアα仕様】	型式	LST134	LST234W-PF	LST265	LST365W-PF
	定値/プログラム	定値	プログラム	定値	プログラム
	温度範囲	-15℃～+80℃		-20℃～+80℃	
	湿度範囲	-	40%RH～80%RH	-	30%RH～80%RH
	槽内寸法	W800×D470×H590 (標準型)		W1020×D670×H730 (ワイド型)	
	外形寸法	W950×D1050×H1690 (標準型)		W1170×D1290×H1790 (ワイド型)	

※詳細な仕様につきましては、お問い合わせください。

明治電機工業株式会社

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

本社 (052)451-7651
 仙台営業所 (022)771-0460
 四日市営業所 (059)353-0241
 大阪営業所 (06)6338-3021
 名古屋北営業所 (0587)59-6331
 福岡営業所 (092)414-9551
 豊田支店 (0566)81-9121
 ソリューション事業本部 (052)451-7658
 豊橋営業所 (0532)53-5050
 エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514
 東京支店 (045)476-5601
 業務部 (052)451-7651
 西東京営業所 (042)660-0676

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。