

日本の「ものづくり」を強くする

Yeah!!! 報 Vol.165

明治のオススメする **イチオシ** 商品



イチオシPOINT!!

低コストで地震時の損害を最小限にとどめます!

地震感知器「グラカット」 GC5000

ui ユーアイニクス株式会社

いつ起きてもおかしくない大地震

グラカットは地震発生時の被害を
最小限にとどめ減災に貢献します

コンパクトながらも充実機能

- ①地震(震度5弱以上)を感知し接点信号を出力
- ②作動⇔解除は外部入力により遠隔切換可能
(※動作切換スイッチが作動側にある時に強制解除入力の使用による)
- ③強制出力機能で動作チェック可能
- ④ACフリー電源仕様



定価: 17,800円

工場にはガス装置、熱源設備、切削機械、可燃性の原料使用など多くの危険が隣り合わせです。

グラカットを設置して接点を停止ボタンに接続するだけで大地震発生時の**緊急自動停止**が実現可能です。

さらに!


震度5弱以上の地震発生時のトリガーとして

装置の制御プログラム実行、装置の通電遮断、


電子錠の施錠・解錠、非常放送設備などにも簡単に応用できます。

主な仕様と外形寸法

1	電源	AC85V～AC264V
2	動作特性	90～170ガル（震度5弱相当以上） ※周期0.3s、0.5s、0.7s、水平連続加振法による。
3	リレー出力	1C接点（AC250V 1A・DC30V 1A）
4	強制リレー出力スイッチ（テスト用）	動作切換スイッチが作動側で、このスイッチを押すとリレー出力をON（テスト用）
5	強制解除入力	動作切換スイッチが作動側で、この入力をONすると強制的に解除状態となります。
6	取り付け角度	鉛直方向より±5度以内
7	スタンバイランプ	緑色LED
8	外形寸法	W70×H90×D34（突起部含まず）
9	質量	約210g
10	動作温湿度範囲	0～50℃，25～80%RH（ただし、結露なきこと）

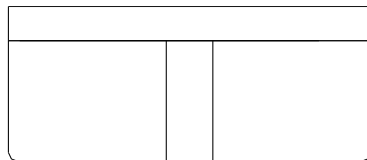

<http://www.uinics.co.jp/>

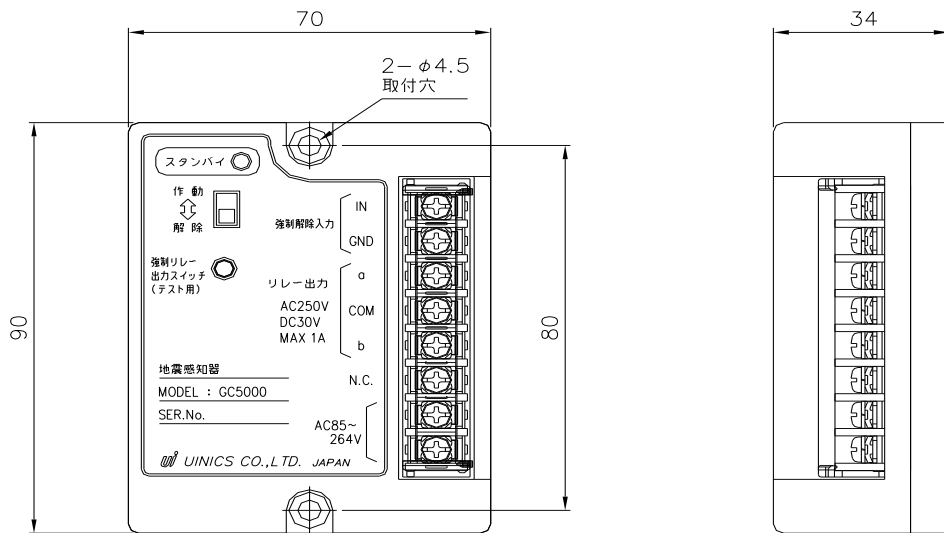

端子ネジ：M3
端子幅：7.62mm
端子台カバー付き

 明治電機工業株式会社

本社営業部 (052)451-7651	仙台事務所 (022)771-0460
四日市営業所 (059)353-0241	大阪営業所 (06)6338-3021
名古屋北営業所 (0587)59-6331	福岡事務所 (092)414-9551
豊田支店 (0566)81-9121	ソリューション事業本部 (052)451-1288
豊橋営業所 (0532)53-5050	エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514
東京支店 (045)476-5601	業務部 (052)451-7651
西東京営業所 (042)660-0676	

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。