

直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャンネルロガー

メモリハイロガー“LR8450-01”

HIOKI
日置電機株式会社

電圧

1msサンプリング

ひずみ

1msサンプリング

温度

10msサンプリング

湿度

10msサンプリング

抵抗

10msサンプリング

ひずみも無線で
多点記録




無線でも1msサンプリング

無線ユニット



H I O K I 初、ブリッジボックス内蔵でひずみ測定に対応

直結は4台までユニット増設が可能

+ 15ch		電圧・温度ユニット U8550 ¥60,000- DC±100V,15ch,10ms,M3ネジ端子台
+ 測温抵抗体		ユニバーサルユニットU8551 ¥80,000- DC±100V,15ch,10ms,押しボタン式端子台
+ 30ch		電圧・温度ユニット U8552 ¥80,000- DC±100V,30ch,20ms,押しボタン式端子台
+ 高速信号		高速電圧ユニット U8553 ¥80,000- DC±100V,5ch,1ms,M3ネジ端子台
+ ひずみ		ひずみユニット U8554 ¥180,000- ブリッジ電圧DC2V±0.05V,5ch,1ms,押しボタン式端子台

温度・電圧だけではなく
ユニットのバリエーション

WiFi搭載モデルで将来の拡張性を向上

2020年5月末、無線ユニットが発売予定

※本体はLR8450-01、最大7ユニットまで増設可能

	ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8530 ¥120,000- DC±100V,15ch,10ms,M3ネジ端子台
	ワイヤレスユニバーサルユニット LR8531 ¥150,000- DC±100V,15ch,10ms,押しボタン式端子台
	ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532 ¥180,000- DC±100V,30ch,20ms,押しボタン式端子台
	ワイヤレス高速電圧ユニット LR8533 ¥150,000- DC±100V,5ch,1ms,M3ネジ端子台
	ワイヤレスひずみユニット LR8534 ¥240,000- ブリッジ電圧DC2V±0.05V,5ch,1ms,押しボタン式端子台


無線・有線の混在が可能

直結ユニットMAX4台、
無線ユニットMAX7台で、最大11ユニット



測温だけならMAX330chまで増設

耐ノイズ性の大幅向上

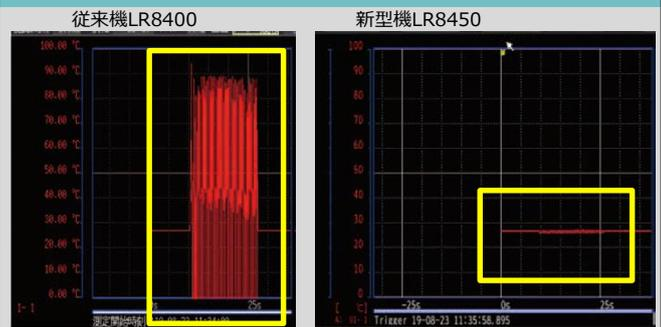

インバーターを動作させると値が大きく変動するのに対して、LR8450では変動が抑えられています。

明治電機工業株式会社

本社 (052)451-7651	仙台営業所 (022)771-0460
四日市営業所 (059)353-0241	大阪営業所 (06)6338-3021
名古屋北営業所 (0587)59-6331	福岡営業所 (092)414-9551
豊田支店 (0566)81-9121	ソリューション事業本部 (052)451-7658
豊橋営業所 (0532)53-5050	エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514
東京支店 (045)476-5601	業務部 (052)451-7651
西東京営業所 (042)660-0676	

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。